

仕様表

		貯湯式		
型 式		HOB-3000	HOB-1000	
定格最大消費電力 100V(50/60Hz)		461W	458W	
洗浄装置	洗浄水量	おしり 洗浄	0.55~0.9L/分(5段階) パワー洗浄時1.0L/分	0.55~0.9L/分(3段階) パワー洗浄時1.0L/分
		ビデ 洗浄	0.55~0.9L/分(5段階)	0.55~0.9L/分(3段階)
	温度調節	約37~40℃(3段階)および切		
	貯湯量	0.85L		
安全装置	温度ヒューズ、温度過昇防止装置、着座スイッチ			
暖房便座	温度調節	約34~40℃(3段階)および切		
	安全装置	温度ヒューズ		
脱臭装置	方式	触媒脱臭	—	
	運転時間	使用中および使用後1分間運転	—	
使用水圧範囲※	49~735kPa(0.5~7.5kgf/cm ²)			
寸法(cm)	幅44.4 x 高さ17.7 x 奥行54.0	幅47.0 x 高さ18.0 x 奥行54.0		
本体質量 (kg)	4.4			
電源コード長さ (m)	1.0			
製造元	(株)日立リビングサプライ			

※使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

2012年度 省エネ基準について

省エネマークは省エネの目印です。

このマークは、商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する達成率を示しています。

このマークは、省エネ基準を達成した機種を示します。

消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

温水洗浄便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになる時の消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

省エネのための上手な使い方

1. 使用後は便ふたをしめる
2. 設定温度は低めにする
3. 節電機能を使う
4. 長時間使用しない場合は電源を切る

日立リビングサプライ

温水洗浄便座

2014-4

家庭用

気持ちよく使える、**洗浄&快適機能!**



操作リモコン

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/

- 消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使い下さい。火災の原因となります。
- 浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には据え付けしないで下さい。感電、火災、故障、変形などのおそれがあります。
- 浴室内など湿気の多い場所には据え付けしないで下さい。

長年ご使用の温水洗浄便座の点検を!

- 長年ご使用の温水洗浄便座は点検(有料)を行ってください。
- 温水洗浄便座の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

ご使用の際、このような症状はありませんか?

- 水漏れがする。(配管接続部、本体内部)
- 本体や便座にひびや割れが入っている。
- 異常な音や焦げ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなったりする。
- 電源プラグや・電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他、異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、止水栓を閉めて直ちに販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証書に関するお願い

- ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」を必ずお受け取りになり、大切に保管してください。
- 「製造番号」は安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●カタログと実際の商品の色とは印刷物のため、多少異なる場合があります。お求めの際は店頭でお確かめください。●カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、下記のご相談窓口におたずねください。

●お支払いには便利な日立キャピタルのクレジット・リースをご利用ください。

信用と行きとどいたサービスの当店へどうぞ。

■日立リビングサプライ商品のお買物・お取り扱いについてのご相談を承る窓口
お客様相談センター TEL : **0120-8802-28**
FAX : 03-3260-9739

受付時間 9:00~17:30 / 携帯電話、PHSからもご利用できます
(土曜・日曜・祝日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます)

●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談およびサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

*弊社の「個人情報保護に関して」は下記をご参照ください。
http://www.hitachi-ls.co.jp/privacy.html

このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。 **HLS-HOB14**

●この印刷物は環境に配慮して植物油インキを使用しています。



株式会社 日立リビングサプライ

〒162-0814 東京都新宿区新小川町6-29 (アクロポリス東京)
TEL.03 (3260) 9611 FAX.03 (3260) 9739

日立リビングサプライホームページ hitachi-ls.co.jp

商品の価格には、配送・設置調整・別売部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。

気持ちよく使える、洗淨 & 快適機能!

省エネ

2012年度省エネ基準^{※1}。

HOB-3000	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 104%	年間消費電力量 ^{※2} 175 kWh/年 (237 kWh/年)
HOB-1000	目標年度 2012年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 ^{※2} 183 kWh/年 (253 kWh/年)

※1 2012年度基準は2007年11月26日の官報より。 ※2 省エネ法に基づいて、貯湯式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に、便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

おまかせ節電 節電ボタンを押すと、お使いにならない時間帯をマイコンが記憶し、その時間帯は便座温度、温水温度を自動的に低くすることにより節電します。

洗淨

お湯が回転しながら洗う「おしり洗淨」

お湯が回転しながら、しっかりワイドに洗い流します。水流は、「おしり洗淨」「ビデ洗淨」「ムーブ洗淨」「リズム洗淨」などを組み合わせて洗淨できます。

※「ビデ」のリズム洗淨はありません。

おしりムーブ洗淨

ノズルが前後に動いて広い範囲を洗淨します。

おしりリズム洗淨

水流に強弱をつけて排便を促します。

おしりパワー洗淨

しっかり洗いたい時のおしりパワー洗淨。

ビデ洗淨

ソフトシャワーで、やさしく洗い流します。

ビデムーブ洗淨

ビデノズルが前後に動いて、広い範囲を洗淨します。



ステンレス一体型ノズル イメージ図

清潔

ステンレスノズル洗淨で、いつも清潔

ノズルは、汚れが付きにくいステンレス一体型ノズル。また、使用前から立ち上がり後まで3回、ノズルを自動できれいにする洗淨機能が付いて、毎日気持ちよく使えます。(本体内部で洗淨します)

1
前洗淨

2
後洗淨

3
立ち上がり後



ステンレスノズル洗淨 本体内部イメージ図

いつもキレイでお手入れがラク 抗菌クリーン便座^{※3※4}

※3 ●HOB-3000・HOB-1000の抗菌効果は公的機関により証明されています。SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。※4 便座(表面): ●試験機関…一般財団法人 ボーケン品質評価機構または石塚硝子(株)抗菌試験所 ●試験方法…フィルム密着法 JIS Z 2801 ●抗菌方法…抗菌剤を樹脂に練り込み ●試験結果…24時間後99%以上抑制、試験は2種類の菌で実施 抗菌処理について: 表面の細菌の繁殖を抑制します。表面にほこりや油膜等がつくと十分な抗菌効果が得られないことがあります。



快適

イヤな臭いをすばやく脱臭 触媒脱臭

※HOB-3000のみ

※飲食物による強臭便(にんにく臭など)の時は十分に脱臭できないことがあります。

大きなスイッチで、快適操作 操作リモコン

※HOB-3000のみ



貯湯式

貯湯量
0.85L



操作リモコン

HOB-3000

オープン価格*工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法: 44.4(幅)×17.7(高さ)×54.0(奥行)cm
- 本体質量: 4.4kg
- 色: パステルアイボリー

省エネ	8時間切タイマー	タイマー節電・自動節電					
清潔	本体・便ふた着脱	ステンレス一体型ノズル	ノズル洗淨	抗菌クリーン便座			
洗淨	おしり洗淨	おしりリズム洗淨	おしりムーブ洗淨	おしりパワー洗淨	ビデ洗淨	ビデムーブ洗淨	ノズル位置調節
快適	標準・大型共用サイズ	便座・便ふたソフト閉止	操作リモコン				
脱臭	触媒脱臭						

※HOB-3000の温水タンクは0.85Lです。中間の洗淨強さで、約50秒使うと水が変わります。洗淨を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります。)

貯湯式

貯湯量
0.85L



HOB-1000

オープン価格*工事費別

- 水道直結給水式(標準・大型共用サイズ)
- 寸法: 47.0(幅)×18.0(高さ)×54.0(奥行)cm
- 本体質量: 4.4kg
- 色: パステルアイボリー

省エネ	8時間切タイマー	タイマー節電・自動節電					
清潔	本体・便ふた着脱	ステンレス一体型ノズル	ノズル洗淨	抗菌クリーン便座			
洗淨	おしり洗淨	おしりリズム洗淨	おしりムーブ洗淨	おしりパワー洗淨	ビデ洗淨	ビデムーブ洗淨	
快適	標準・大型共用サイズ	便座・便ふたソフト閉止					







操作部

※HOB-1000の温水タンクは0.85Lです。中間の洗淨強さで、約50秒使うと水が変わります。洗淨を止め、約5~7分待つとお湯になります。(水温によって異なります。)

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。


温水便座ラインナップ表

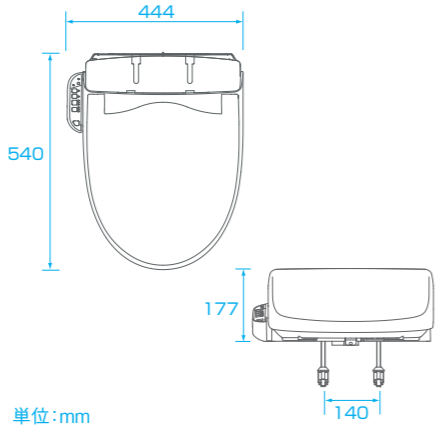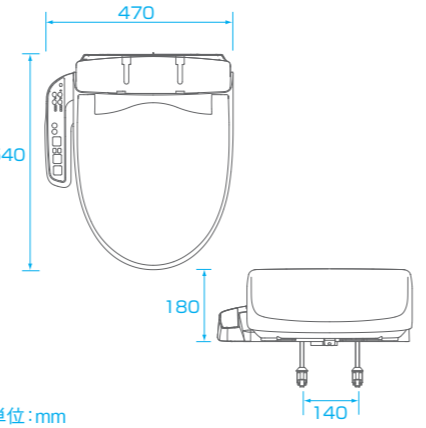方式		貯湯式	
型式		HOB-3000	HOB-1000
外観			
製造元		(株)日立リビングサプライ	
希望小売価格(税別価格)工事費別		オープン価格*	オープン価格*
洗浄	おしり洗浄	●リズム、ムーブ、パワー、標準	●リズム、ムーブ、パワー、標準
	ビデ洗浄	●ムーブ、標準	●ムーブ、標準
	ノズル位置調節	●	—
清潔	便ふた着脱	●	●
	抗菌便座	●	●
	ノズル	ステンレス	ステンレス
	ツインノズル	●(一体型)	●(一体型)
	ノズル洗浄	●	●
快適	標準・大型共用サイズ	●	●
	便座・便ふたソフト閉止	●	●
	操作リモコン	●	—
節電	自動切タイマー	●(8時間)	●(8時間)
	自動節電	●	●
脱臭	触媒脱臭	●	—
寸法図			
		単位:mm	単位:mm

ご購入前にご確認ください。

1 ●トイレ内のアース付き電源コンセントはありますか？
ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合
は設置できません。

2 トイレの広さをご確認ください。
取り付けにはA・Bのサイズが必要です。

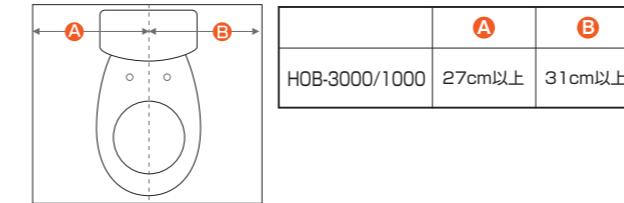


3 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

いろいろなタンクに対応できます。
(下記以外のタンクの場合は、販売店にご相談ください。)

タンクの種類


背面ロータンク式
国内メーカーのほとんどの便器に取り付けOK。
◎便器によって、便座の内側から便器のふちが見える場合がありますが、使用上の問題はありません。
A寸法を満たしていれば取り付けられます。



HOB-3000/1000	A
	46cm以上


手洗い付

隣付ロータンク式
◎上原のA・B寸法が①◎のどちらかの条件を満たしていれば取り付け可能です。①◎とも足りない場合はロータンクの位置を上げるなどの対応をお願いします。




HOB-3000/1000	①	②
	A 17cm以上	A 15cm以上かつ B 45cm以上

このような便器には取り付けられません。
デザイン便器、ワンピース便器、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身障者用便器、その他特殊便器。



4 止水栓をご確認ください。
(タイプによって取り付け方法が異なります。)


1. 外ネジタイプの止水栓

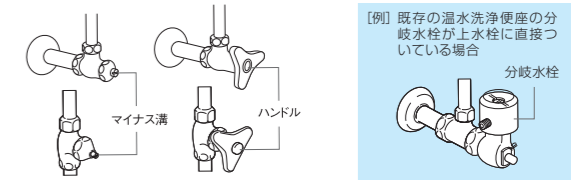

同梱の部品だけで取り付けれます。

水洗コマが固定コマの場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。

2. 内ネジタイプの止水栓

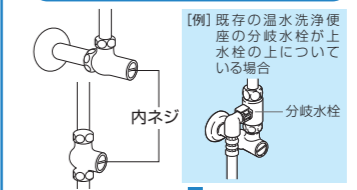

3. 止水栓なしのタイプ (冷寒地等)



同梱の部品だけで取り付けれます。


止水栓なしタイプは給水管「別売 T5MF7NX(TOTO製)メーカー希望小売価格6,050円(税別)」をご使用ください。

和式


専用置台を付ければ取り付けできます。

(設置の際には下記寸法方法をご確認ください)

和風両用タイプの場合

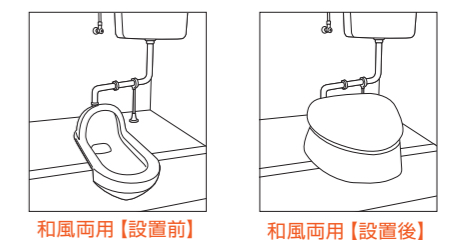


既設の洗浄管と付属の配管を接続して設置します。

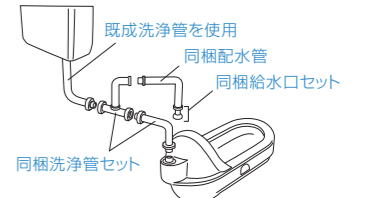

和風両用式便器に設置するのに必要な
トイレ内スペース

	HOB-3000/1000
A寸法: 床面からロータンクまで	45cm以上
B寸法: 便器から壁まで	31cm以上
C寸法: 便器中心から壁まで	37.5cm以上
D寸法: 便器中心から壁まで	35cm以上



別売品 ●和風両用式便器用陶器製置台

CS-501
メーカー希望小売価格
37,800円(税別)
製造元:TOTO(株)

水洗タイプの置き台だから、汚れやニオイが
つきにくく清潔です。
取り付けはTOTO製和風両用便器、洗浄管径
φ32に限りです。

●分岐水栓

HOB-DL531A
希望小売価格
1,600円(税別)

ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く、本体同梱の
分岐水栓とフレキシブルパイプが接続できない場合。

★オープン価格の商品は、希望小売価格を定めていません。

商品の価格には、配送・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。